






# BG Инструкция за монтаж




**1 ЕТАП**  
НА ПОДГОТОВКА

**1. ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАКЕТА**

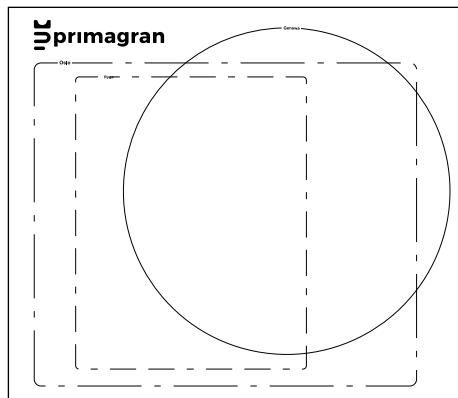


\*

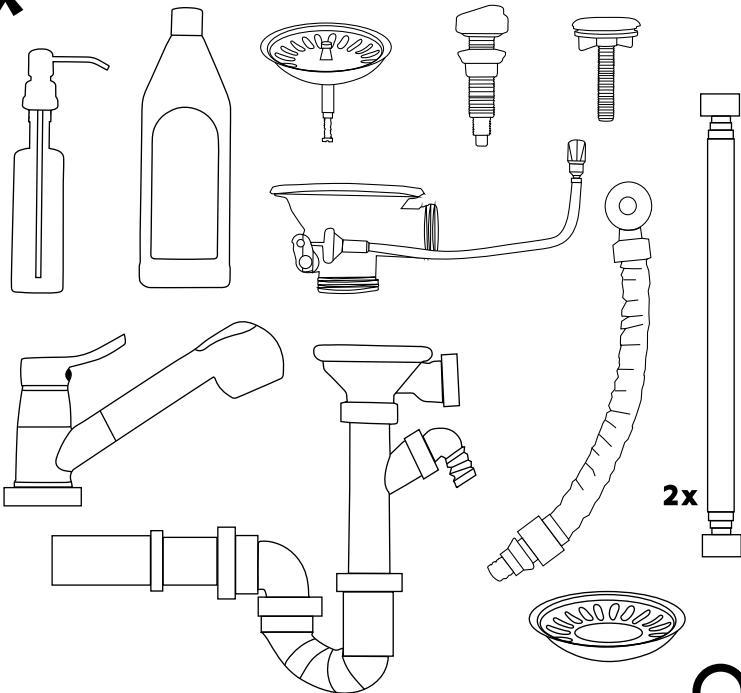

\*

Примерни допълнителни елементи


## 2. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

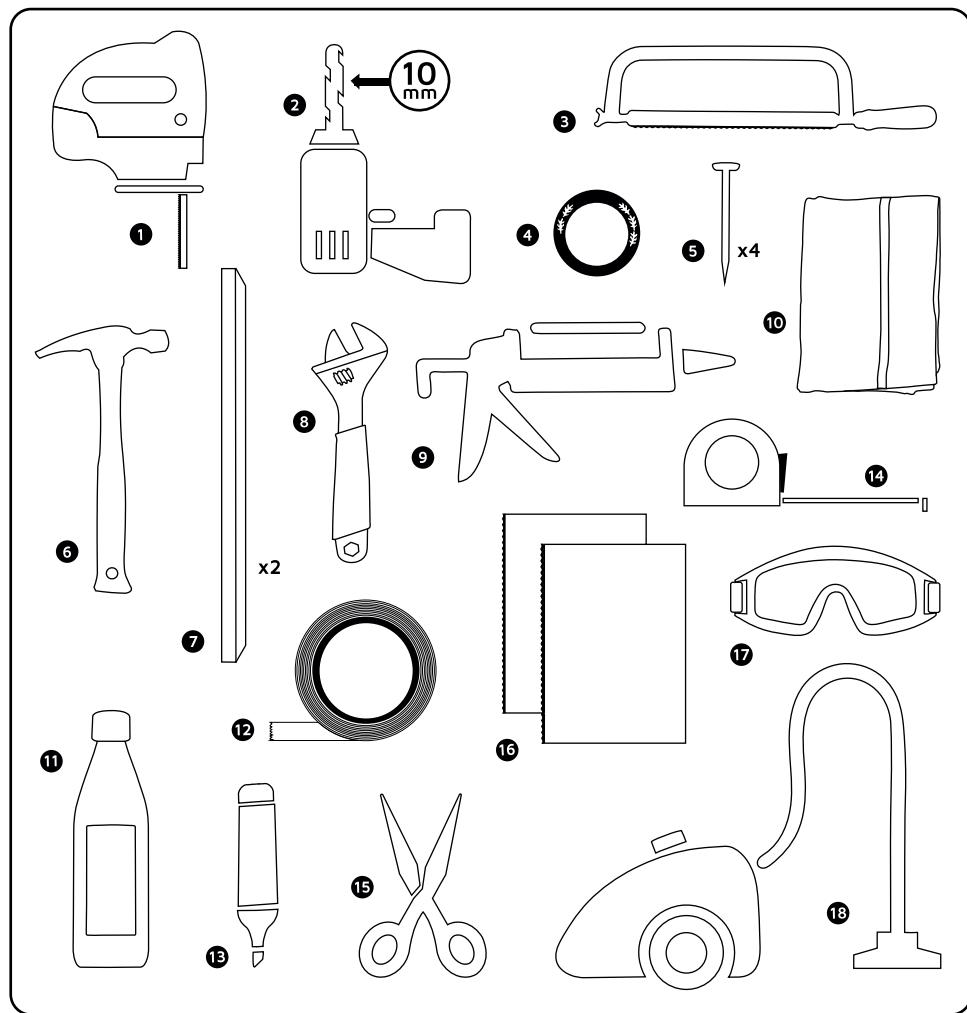


- 1 прободен трион
- 2 бормашина със свредло 10 mm
- 3 ножовка за метал
- 4 монета
- 5 пирони (4 броя)
- 6 чук
- 7 летви (дължина около 60 см, 2 броя)
- 8 френски ключ
- 9 безцветен силикон и пистолет за силикон
- 10 кърпа
- 11 бял спирт
- 12 хартиена лепяща лента
- 13 маркер
- 14 мярка
- 15 ножици
- 16 шкурка
- 17 защитни очила
- 18 прахосмукачка

## 2 СТЪПКА

### ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОР В ПЛОТА

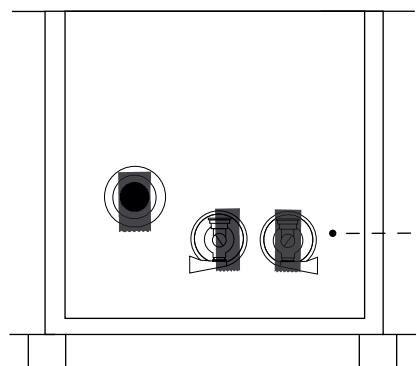

### 3. ЗАЩИТА НА ОТВОРИТЕ СРЕДУ ПРАХ

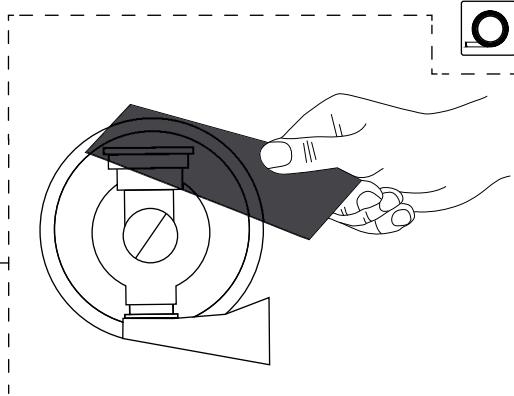


### 4. РАБОТА С ШАБЛОН




#### Нашите Съвети


💡 Отбележете правилната схема

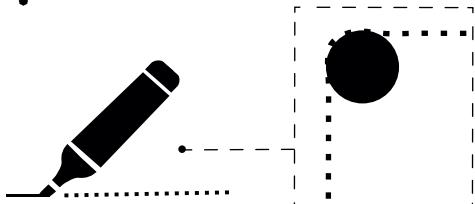

Следвайте инструкциите на шаблона

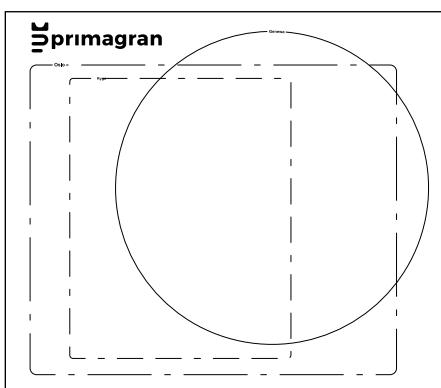


❗ Преди да залепите шаблона, маркирайте вътрешността на шкафа и измерете всички разстояния. Коритата, отвеждането на смесителя и сифона трябва да са разположени вътре в шкафа.

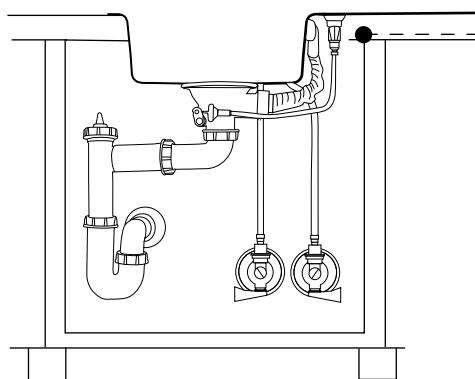


## 5. ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОР В ПЛОТА


- 1 Пробийте дупките

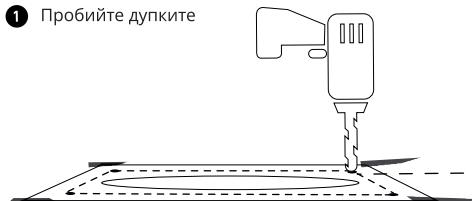


- 2 Изрежете по-дългите страни.

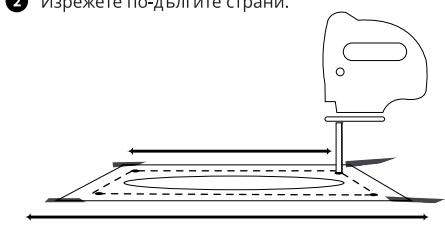


- 3

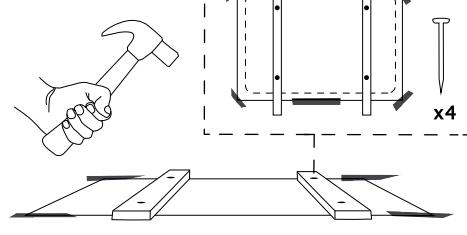

- 4 Изрежете по-късите страни.

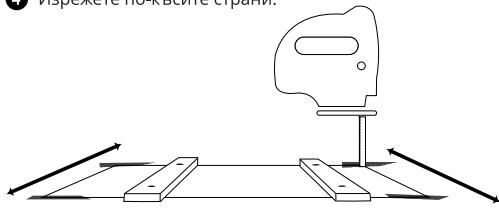


- 5

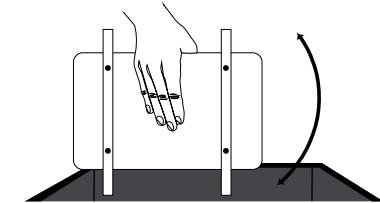

- 1 Проверете прилягането на мивката.




- 3 Тръкнете ръбовете с шкурка.

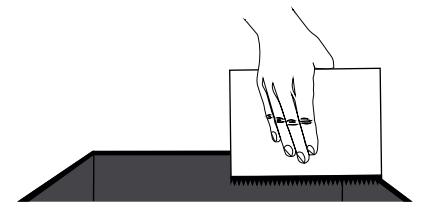


## 6. ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ

- 2 Маркирайте мястото за монтаж на смесителя.

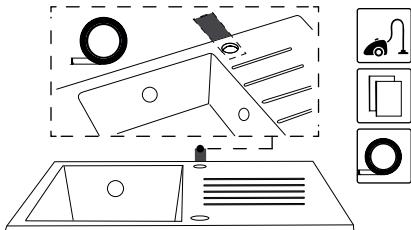



- 4

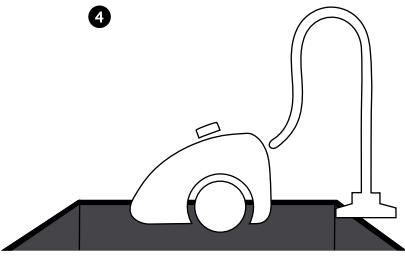


### 3 СТЪПКА

#### МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛЯ И ПРЕЛИВНИКА

! Проверете дължината и напасването на маркучите.





#### 7. ПРОВЕРКА НА МАРКУЧИТЕ



### 8. МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛЯ





\* Проверете инструкцията за монтаж на смесителя



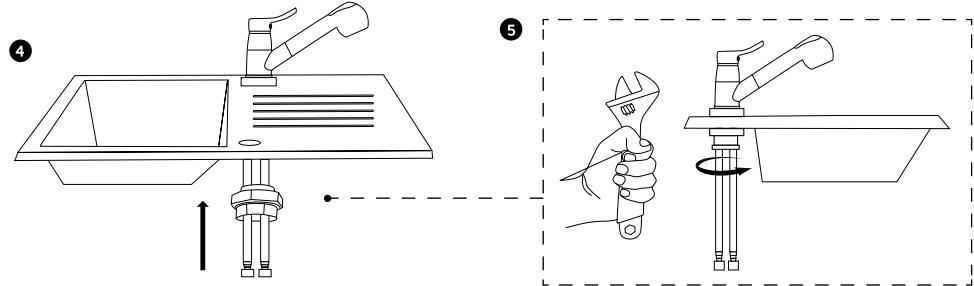
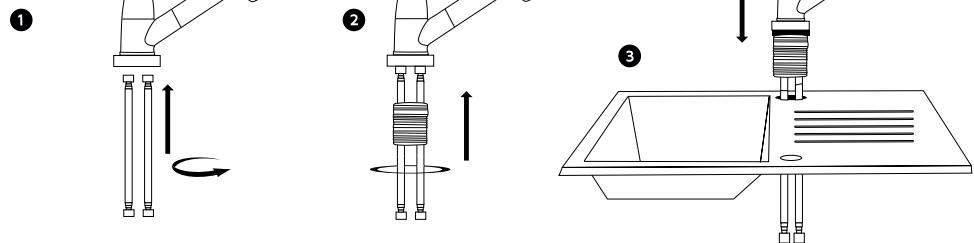


### 9. МОНТАЖ НА ГОРНИЯ ПРЕЛИВНИК




\* Проверете инструкцията за монтаж на сифона

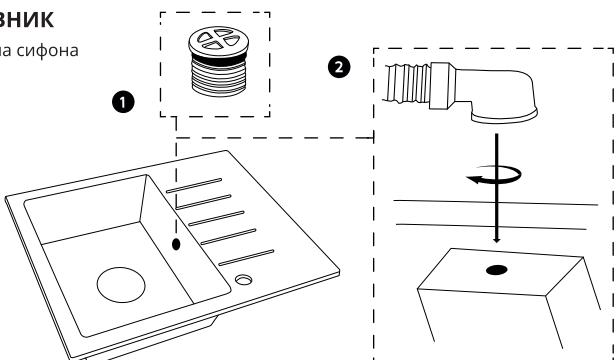

## 4 СТЪПКА ПОСТАВЯНЕ В ПЛОТА

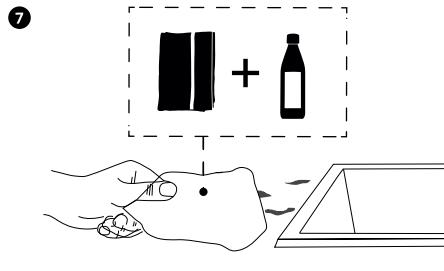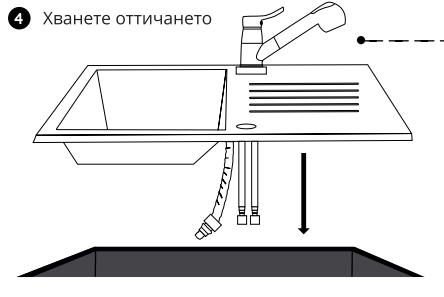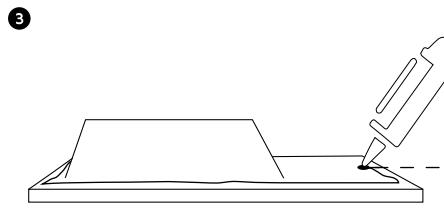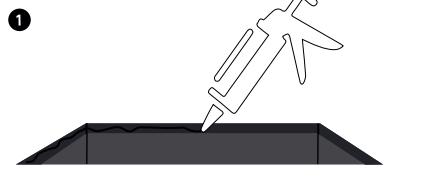



## 10. МОНТАЖ С ПОМОЩТА НА СИЛИКОН

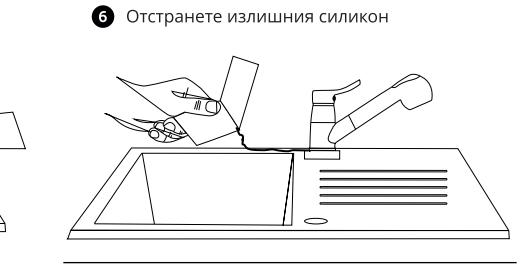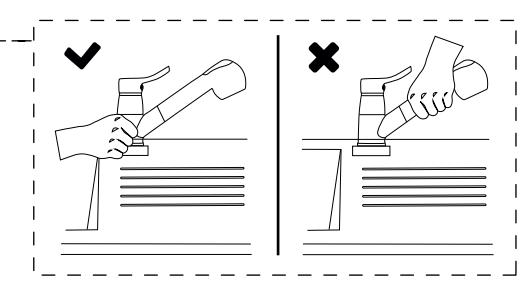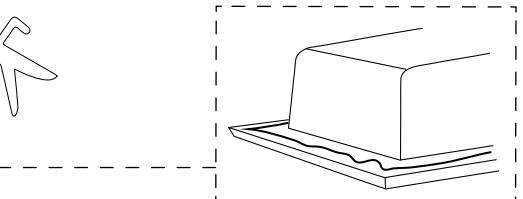


# 5 СТЪПКА

## МОНТАЖ НА СИФОНА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ВОДАТА




### 11. СВЪРЗВАНЕ КЪМ СПИРАТЕЛНИТЕ КРАНЧЕТА

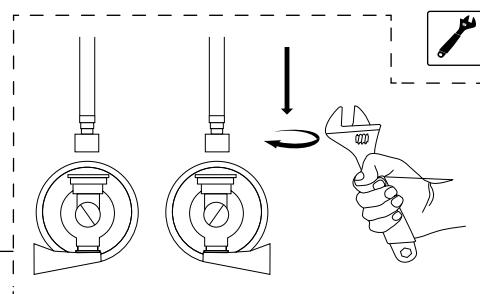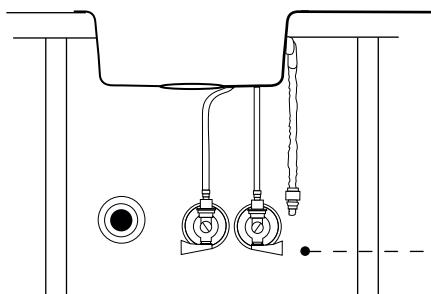


### 12. МОНТАЖ НА ОТТИЧАНЕТО

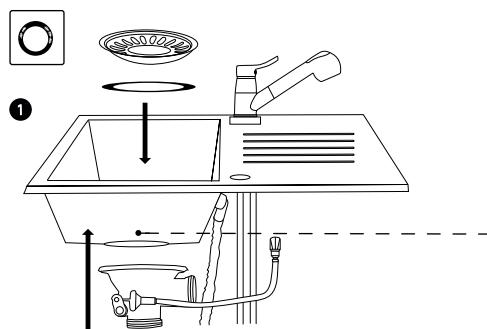

### 13. МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНАТА ЗАПУШАЛКА

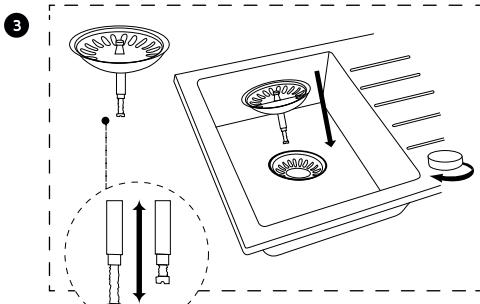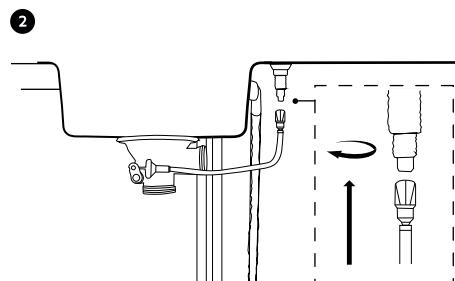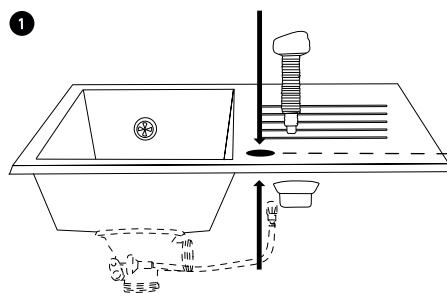



#### 14. СВЪРЗВАНЕ НА ПРЕЛИВАЩАТА ТРЪБА С ОТТИЧАНЕ

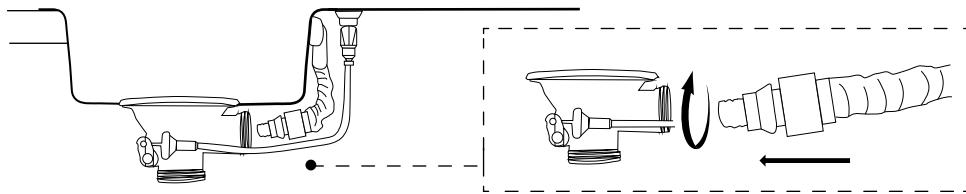



#### 15. МОНТАЖ НА СИФОНА




\* Проверете инструкциите за монтаж на сифона.

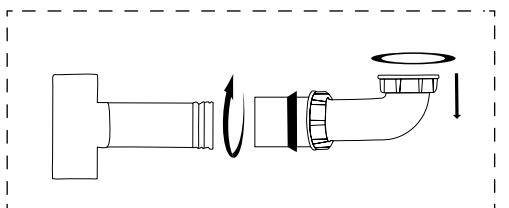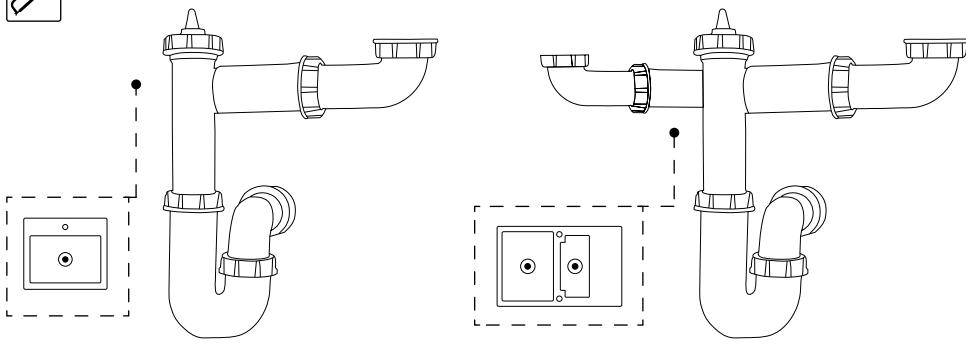


! Проверете и напаснете сифона към оттичането.

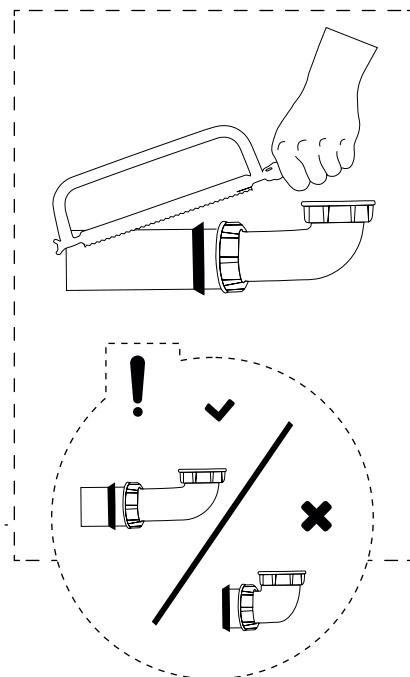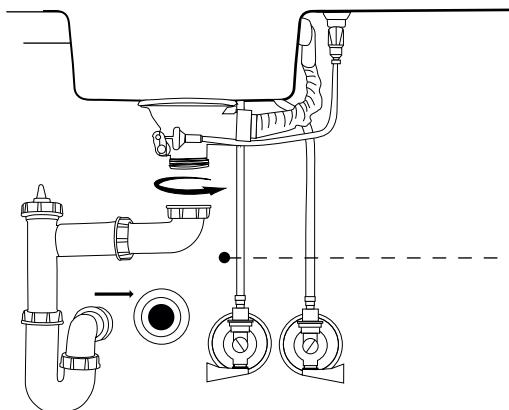



1 Отворете кранчетата с топла и студена вода.

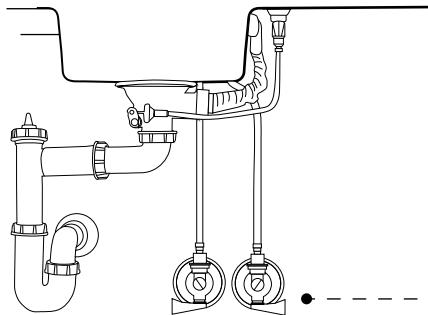


## 16. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ

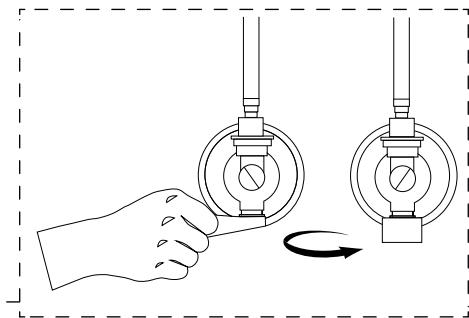

2 Налейте вода над преливника, проверете горния преливник за наличие на течове

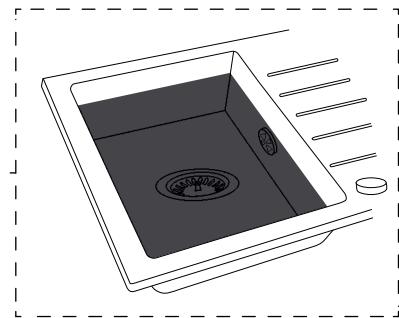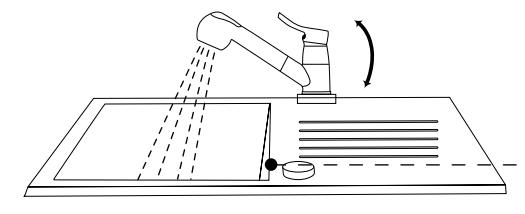

3 Проверете плътността на сифона и спирателните кранчета.

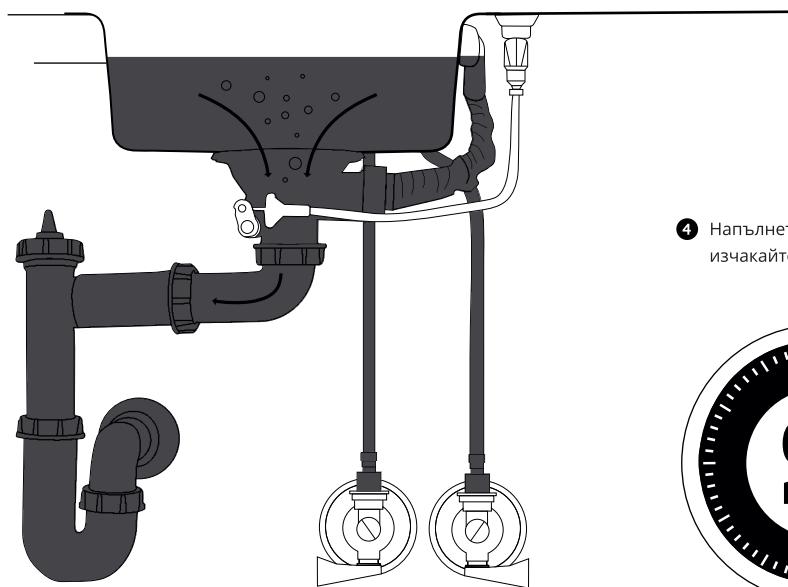

4 Напълнете отново водата, изчакайте силикона да стегне.



# Благодарим Ви, че закупихте нашите продукти и поздравления за най-добрия избор!

**Ние се грижим за най-високото качество на нашия продукт.**  
Нашата цел е да направим нашия продукт пример за потвърждаване на ефективността на нашата технология и процедури за качество. Искаме нашите мивки да служат на клиентите ни дълги години, но както всяко трайно изделие, те се нуждаят от подходяща грижа.

**Разберете как да се грижите за мивка Primagran, за да й се наслаждавате в продължение на 35 години и повече:**

Не използвайте абразивни или метални средства за почистване на мивката, тъй като това може да доведе до износване на повърхността на мивката и да увеличи податливостта ѝ на замърсяване и обезцветяване. След всяка употреба измивайте мивката с топла вода, течност за миене и мека кърпа и, което е много важно, избършете я на сухо, за да избегнете отлагането на варовик съдържащ се във водата.

\*За да се предотврати замърсяването на мивката, се препоръчва веднъж седмично да се намазва повърхността ѝ с хранително масло.

\*Веднъж седмично прилагайте продукт за импрегниране на мивки, който се предлага на уеб сайта на Primagran, в съответствие със следните инструкции:

1. Мивката трябва да се измие добре с чиста гъба с дръжка с препарат за миене на съдове. След измиване изплакнете обилно с вода и избършете до сухо.
2. След това цялата повърхност на мивката се напръска с импрегнат, така че върху нейната повърхност да се образува тънък слой от импрегната.
3. След 10 минути избършете мивката с хартиена кърпа.

Опитайте се да повтаряте тази процедура веднъж седмично, за да се насладите на напълно поддържана мивка Primagran.

Проверете по -долу какво да не трябва да се прави с нашите мивки.

\*Не поставяйте много горещи (с температура над 300C) тенджери, тигани и други предмети директно върху повърхността на мивката, препоръчваме да използвате поставка предназначена за горещи съдове.

\*Не хвърляйте тежки или остри предмети в мивката, тъй като това може да я повреди. Също така предупреждаваме да не режете директно върху повърхността на мивката.